

CE610

Przedłużacz KVM DVI USB 2.0



Przedłużacz KVM USB 2.0 DVI CE610 to przedłużacz DVI i USB z obsługą.

Technologii ExtremeUSB® i HDBaseT. Przedłużacz KVM USB 2.0 DVI CE610, może przedłużyć sygnały DVI i USB 2.0 na odległość do 300 stóp (100 m) od źródła z użyciem pojedynczego kabla Cat 5e/6.

Urządzenie CE610 jest wyposażone w złącza USB, które umożliwiają rozszerzenie o dowolne urządzenia pomiędzy modułami. Funkcja USB umożliwia nie tylko udostępnianie urządzeń peryferyjnych, ale także zapewnia obsługę sterowania przez panel dotykowy i transferu plików. Urządzenie CE610 jest idealne do sytuacji, gdzie wymagany jest panel dotykowy, takich jak punkty transportowe, urządzenia medyczne, sklepy, kioski przemysłowe oraz w takich miejscach, gdzie wymagana jest synchronizacja plików/ folderów pomiędzy komputerami przenośnymi i komputerami typu desktop.



Funkcje


- Połączenie modułów zdalnego z lokalnym za pomocą jednego przewodu Cat 5e
- Możliwość uzyskania dostępu do komputera lub instalacji KVM z konsoli zdalnej
- Bardzo wysoka jakość grafiki – do 1920 x 1200 przy 60 Hz i odległości 100 m
- Odporność na zakłócenia - technologia HDBaseT zapobiega zakłóceniom przy transmisji sygnału wideo wysokiej jakości
- ExtremeUSB® - obsługuje przesyłanie zrozumiałych sygnałów USB 2.0 i prawdziwe plug-and-play (nie jest potrzebne oprogramowanie lub sterowniki)
- Umożliwia przeniesienie lokalnej konsoli (wyświetlacza, klawiatury i myszy) do miejsca zdalnego
- Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne 8 kV; napięcie w powietrzu 15 kV)
- Obsługa USB 2.0* - podłączanie takich urządzeń jak klawiatura, mysz, napęd flash, drukarka, panel dotykowy, kamery sieci web USB 1.1 i inne urządzenia USB, które wymagają średnich przepustowości
- Działa ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X®, oraz Linux®

* Uwaga: Urządzenie CE610 obsługuje dla podłączonych urządzeń USB maksymalną łączną szybkość transferu USB 30 Mbps

Specyfikacje

Function	CE610L	CE610R
Złącza		
Wejście wideo	1 x DVI-D Żeńskie (Biały)	Nie dotyczy
Wyjście wideo	Nie dotyczy	1 x DVI-D Żeńskie (Biały)
Port USB	1 x USB typ B żeńskie (białe)	3 x USB typ A żeńskie (białe)
Zasilanie	1 x gniazdo DC	1 x gniazdo DC
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)	1 x RJ-11 Żeńskie (czarny)
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED		
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	1 (zielony)	1 (zielony)
USB	1 (zielony)	1 (zielony)
Wideo	1 (zielony)	1 (zielony)
USB	USB	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 przy 60 Hz (100 m)
Pobór mocy	5V DC; 15 W Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.	5V DC; 15 W Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram

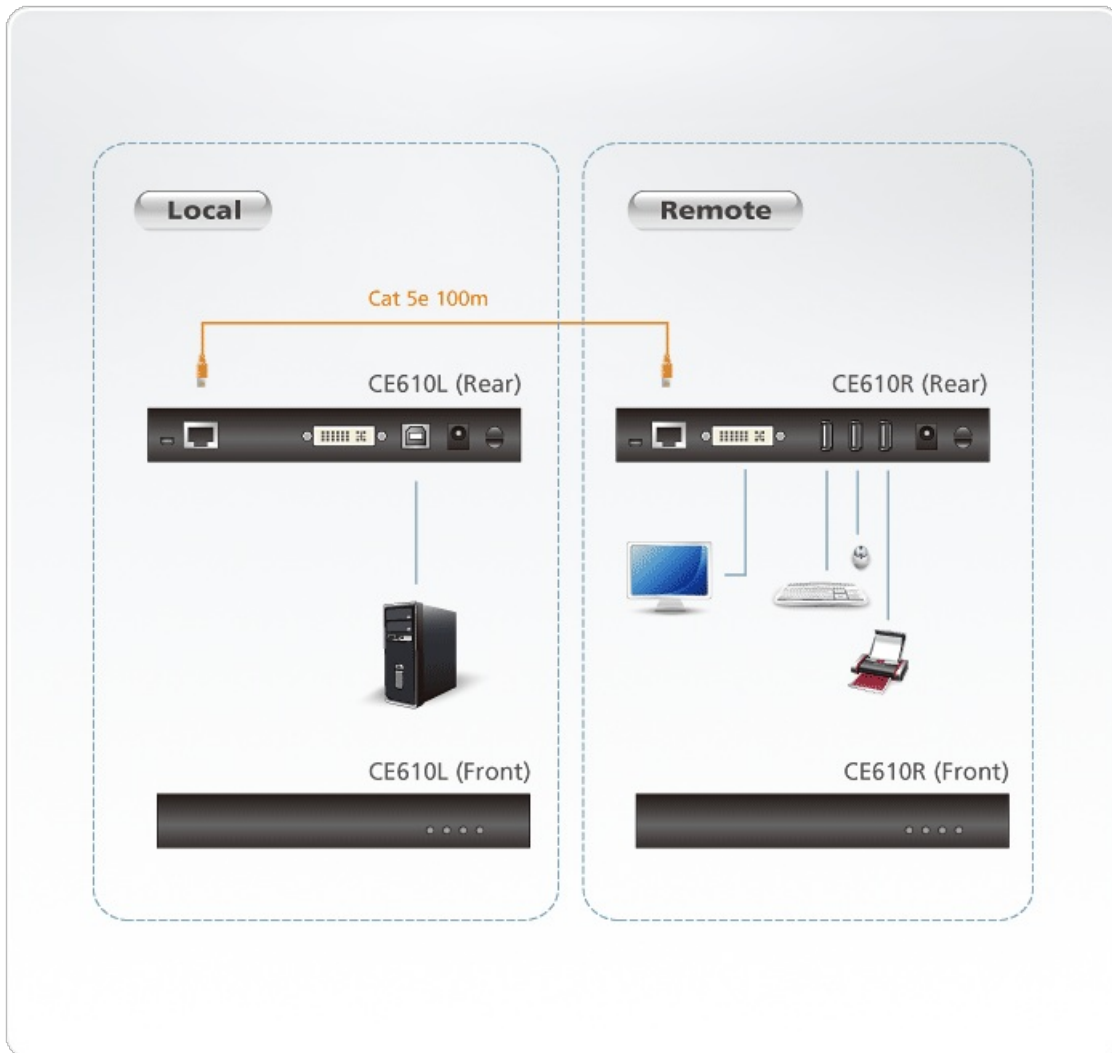

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.